


На один оборот вперед


RotaClass

Серия грохотов ротационного типа

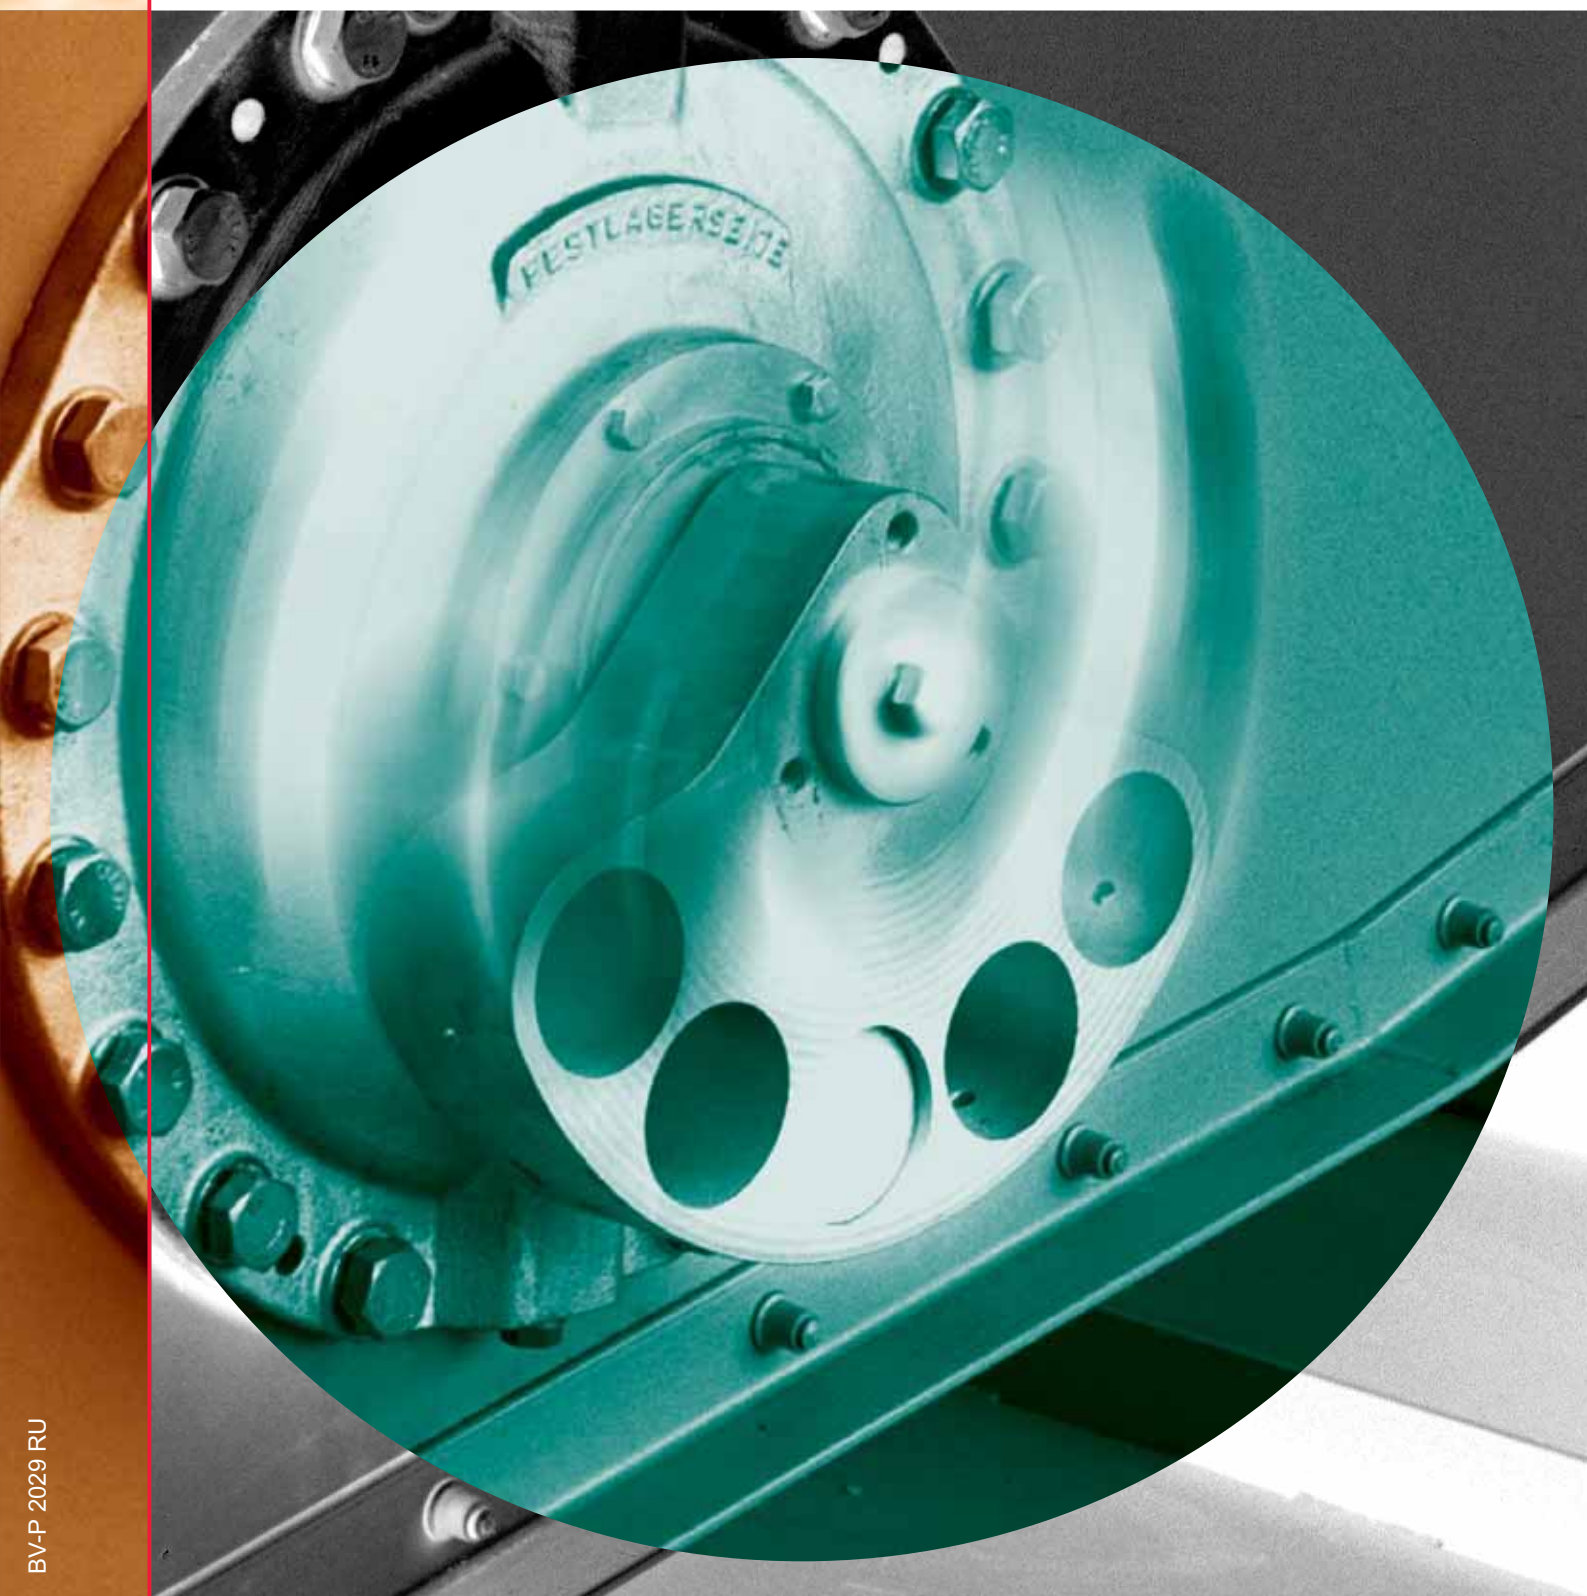


Вы ищете экономичное и надежное решение? SCHENCK – компания, которая на протяжении многих десятков лет поставляет успешные изделия и системы для взвешивания, дозирования, грохочения. Как изготовитель вибрационной техники мы имеем репутацию фирмы, получившей признание на национальном и международном уровне. Наша новая серия ротационных виброгрохотов RotaClass оснащена приводными механизмами, отличающимися высокой работоспособностью, производственной безопасностью, совершенством конструкции и высоким стандартом качества. Особенность заключается в ротационных возбуждающих элементах. Экономичное решение, хорошо зарекомендовавшее себя в различных отраслях даже для самых тяжелых промышленных условий.

Дальнейшее усовершенствование ротационных виброгрохотов: основательно улучшенная конструкция привода с увеличенной долговременной стабильностью. Возбуждающие элементы приводятся в действие с помощью прямого привода от стандартных двигателей с использованием коленчатых валов, не требующих технического обслуживания.

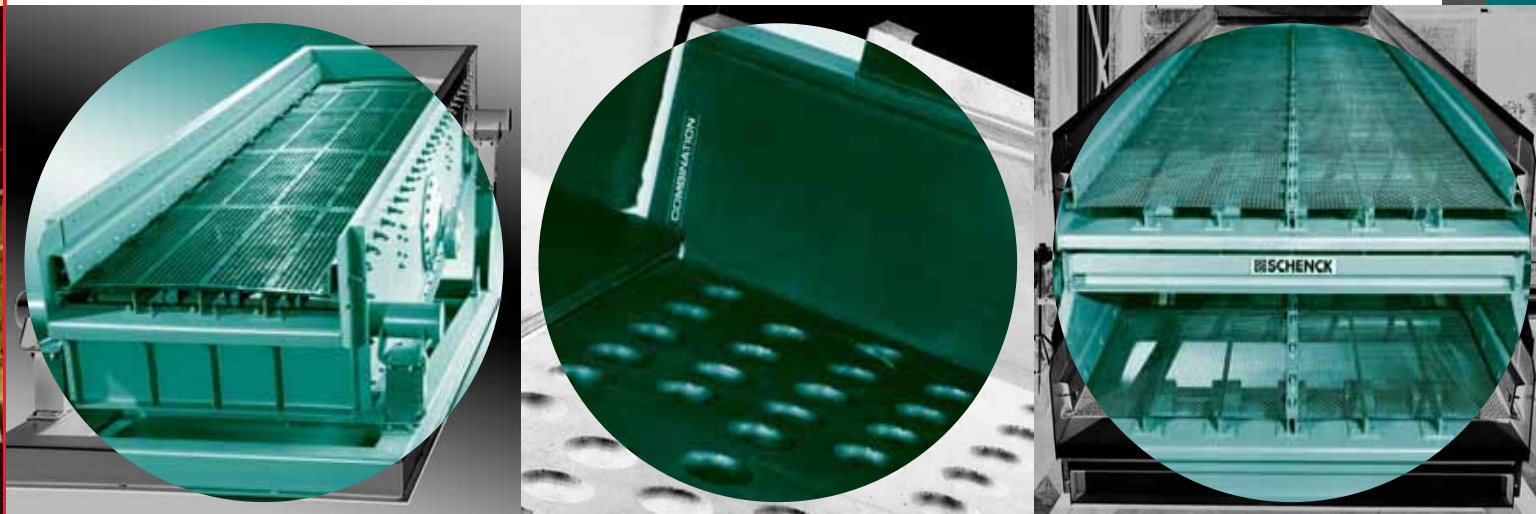


В зависимости от задачи применяются одно- или двухъярусные грохоты. Ротационные виброгрохоты, обладают хорошей производительностью и обеспечивают возможность просеивания песка, гальки и измельченных материалов с применением сухого и влажного метода. Днище грохота имеет площадь просеивания с шириной от 1300 до 2500 мм и длиной от 4000 до 6000 мм.

RotaClass одноярусный

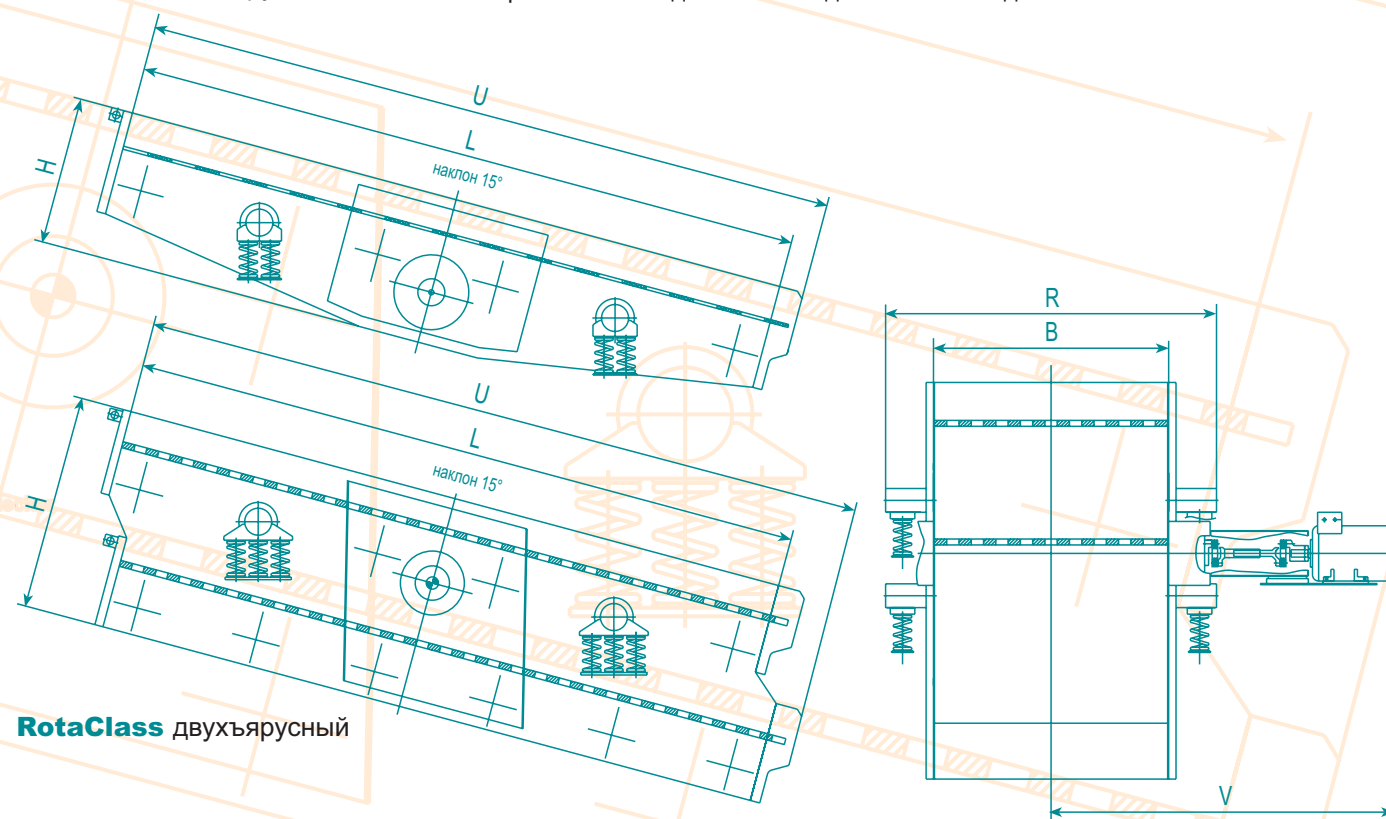


RotaClass двухъярусный

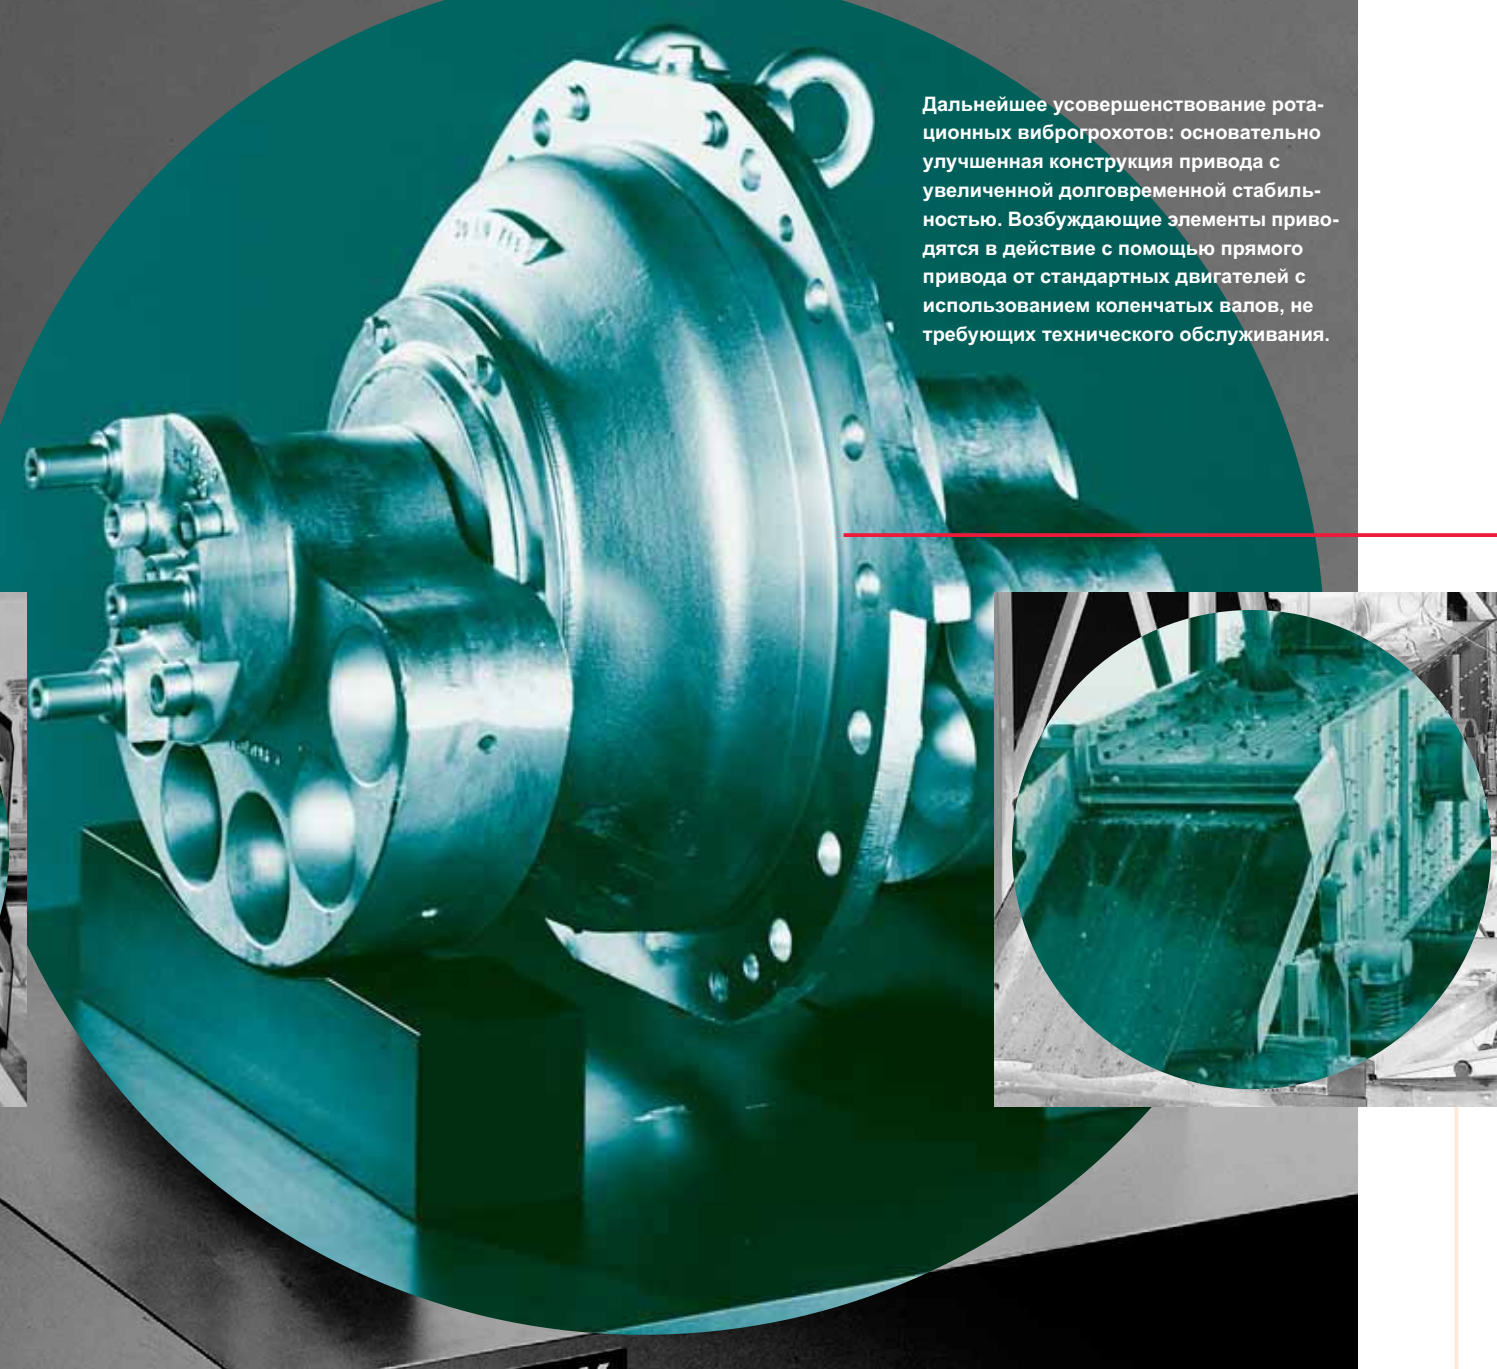

- ☒ **Выгодное соотношение "цена - производительность"**
- ☒ **Максимальная работоспособность, благодаря высокому стандарту качества**
- ☒ **Легкая в обслуживания конструкция приводного механизма и низкие производственные расходы**
- ☒ **Гарантированный срок службы подшипников в течение 15.000 рабочих часов благодаря сдвоенным опорным узлам и масляной смазке**
- ☒ **Простой монтаж и быстрый ремонт**

Schenck - это "ноу-хау", свыше 800 патентов и филиалы во всем мире. Наши наукоемкие технологии, воплощенные в стандартных экономичных решениях, отличающихся высоким качеством и надежностью, обеспечат Вам решающее преимущество в условиях конкуренции. Извлеките выгоду из нашего опыта и квалифицированного сервисного обслуживания. Консультация, планирование, поставка и ввод в эксплуатацию осуществляются по Вашему желанию одной и той же фирмой.

Keep in Motion

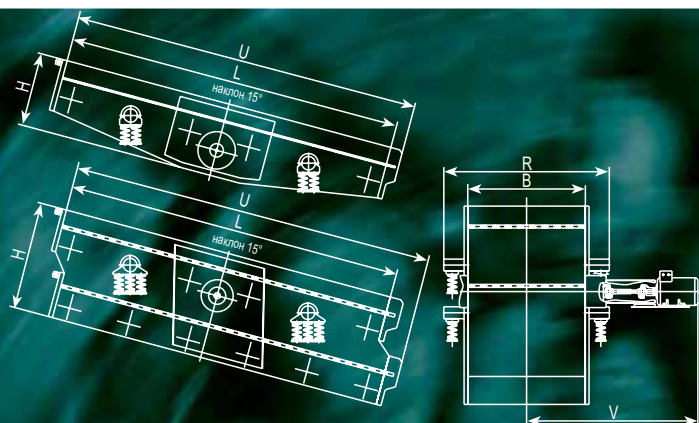

RotaClass - одноярусные грохоты



Размеры	Рабочая площадь просеивания (м ²)	Габаритные размеры в мм						Вес грохота (кг)	Мощность привода (кВт)
		B	L	U	R	V	H		
13/40	5,4	1.300	4.460	4.690	2.100	2.010	1.100	2.940	7,5
16/40	6,7	1.600	4.460	4.690	2.400	2.160	1.100	3.230	7,5
19/40	8,0	1.900	4.460	4.690	2.700	2.355	1.100	3.570	11
16/50	8,2	1.600	5.460	5.690	2.400	2.205	1.200	3.770	11
19/50	9,8	1.900	5.460	5.690	2.700	2.355	1.200	4.110	11
22/50	11,5	2.200	5.460	5.690	3.000	2.505	1.200	4.460	11
19/60	11,6	1.900	6.460	6.690	2.700	2.550	1.200	5.360	15
22/60	13,6	2.200	6.460	6.690	3.000	2.800	1.200	5.770	15
25/60	15,5	2.500	6.460	6.690	3.300	2.950	1.200	6.460	15

RotaClass - двухъярусные грохоты

Размеры	Рабочая площадь просеивания (м ²)	Габаритные размеры в мм						Вес грохота (кг)	Мощность привода (кВт)
		B	L	U	R	V	H		
13/40	5,4	1.300	4.460	4.920	2.100	2.100	1.700	4.440	11
16/40	6,7	1.600	4.460	4.920	2.400	2.500	1.700	5.250	15
19/40	8,0	1.900	4.460	4.920	2.700	2.650	1.700	5.770	15
16/50	8,2	1.600	5.460	5.920	2.400	2.500	1.750	6.240	15
19/50	9,8	1.900	5.460	5.920	2.700	2.650	1.750	6.860	15
22/50	11,5	2.200	5.460	5.920	3.000	2.800	1.750	7.440	15
19/60	11,6	1.900	6.460	6.920	2.700	2.800	1.900	8.760	22
22/60	13,6	2.200	6.460	6.920	3.000	2.950	1.900	9.470	22
25/60	15,5	2.500	6.460	6.920	3.300	3.300	1.900	10.820	30